

TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.



LiuGong Latin America LTDA.
Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP
T: +55 19 3851 2400 E: contato@liugongla.com
www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.




CDD15-ESB-J

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA COM MASTRO



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

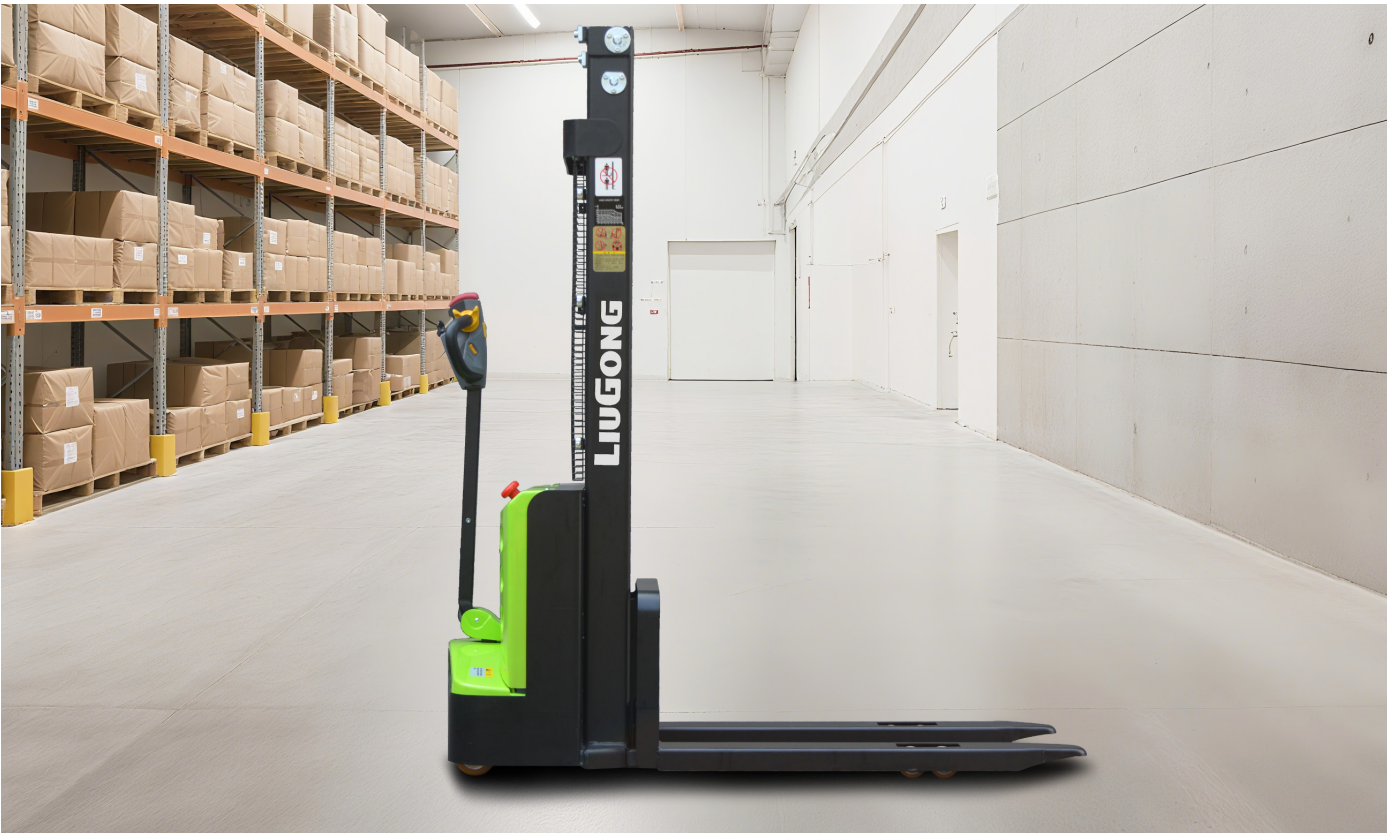

CDD15-ESB-J

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS




- Reforços estruturais são colocados entre os mastros interno e externo para garantir que o mastro não se incline para a frente quando a carga for içada, melhorando assim a estabilidade do veículo;
- Microinterruptor original alemão à prova d'água, adaptado para ambientes frios, úmidos, empoeirados e outras condições adversas;
- Interruptor de ignição, medidor elétrico, botões para cima e para baixo e interruptor de velocidade tipo tartaruga estão integrados na alça de operação, facilitando o manuseio;
- A alavanca de acionamento está equipada com uma mola pneumática de alta qualidade. Ao soltar a alavanca, ela retornará automaticamente à posição inicial de forma lenta;
- A alça de operação foi alongada para facilitar o uso de veículos a pé, em conformidade com os princípios ergonômicos, proporcionando uma operação confortável;
- Design com acionamento lateral, que reduz efetivamente o canal de operação, raio de giro pequeno, melhor visibilidade e é adequado para operações em espaços estreitos;
- As baterias que não requerem manutenção não precisam ser colocadas junto com outras ferramentas, o que é mais conveniente.



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Tipo do Produto		Transpaleteira Elétrica com Mastro
	Modelo		CDD15-ESB-J
	Tipo de Motor		Elétrico
	Operação		Operador a pé
	Capacidade de carga	Q(kg)	1500
	Centro de carga	c(mm)	600
	Distância do centro do eixo até a face do garfo	x(mm)	780
Peso	Distância entre eixos	y(mm)	1225
	Peso operacional com bateria	kg	504
Pneu	Tipo de rodas		PU
	Tamanho da roda motriz	Φxw(mm)	Φ210x70
	Tamanho da roda do rolamento	Φxw(mm)	Φ80x70
	Rodas adicionais (dimensões)	Φxw(mm)	Φ115x55
	Rodas, número dianteiro/traseiro (x=motriz)		1x+1/4
	Largura da bitola (roda motriz)	b10(mm)	522
Mastro	Largura da bitola (roda de rolamento)	b11 (mm)	410/535
	Altura do mastro, abaixado	h1(mm)	1995
Dimensões	Elevação livre	h2(mm)	0
	Altura de elevação	h3(mm)	3000
	Altura da alça (mín./máx.)	h14(mm)	700/1225
	Altura do garfo retraído	h13(mm)	86
	Comprimento total	l1(mm)	1740
	Comprimento até a face do garfo	l2(mm)	590
	Largura total	b1(mm)	795
	Dimensões do garfo	s/e/l (mm)	60/160/1150
	Distância entre os garfos	b5(mm)	570/695
	Distância mínima ao solo	m2(mm)	26
	Largura do corredor com paleta: 1000 x 1200 mm entre garfos	Ast (mm)	2245
	Largura do corredor com paleta 800 x 1200 ao longo dos garfos	Ast (mm)	2185
	Raio de giro mínimo	Wa(mm)	1405
Desempenho	Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga	(km/h)	4,0/4,2
	Velocidade de elevação, com carga/sem carga	(mm/s)	92/136
	Velocidade de abaixamento, com carga/sem carga	(mm/s)	112/98
	Capacidade máxima de rampa, com ou sem carga	(%)	3/10
	Freio de serviço		Eletromagnético
Potência	Motor de acionamento, com autonomia de 60 minutos.	(kW)	0,75
	Classificação do motor do elevador em S3: 15%	(kW)	2.2
Bateria	Tensão/capacidade nominal da bateria	(V/Ah)	Bateria Lítio 24/100
Outros	Tipo de controle de acionamento		DC
	Tipo de direção		Mecânico
	Nível de ruído no ouvido do operador	(dB(A))	≤ 70

TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

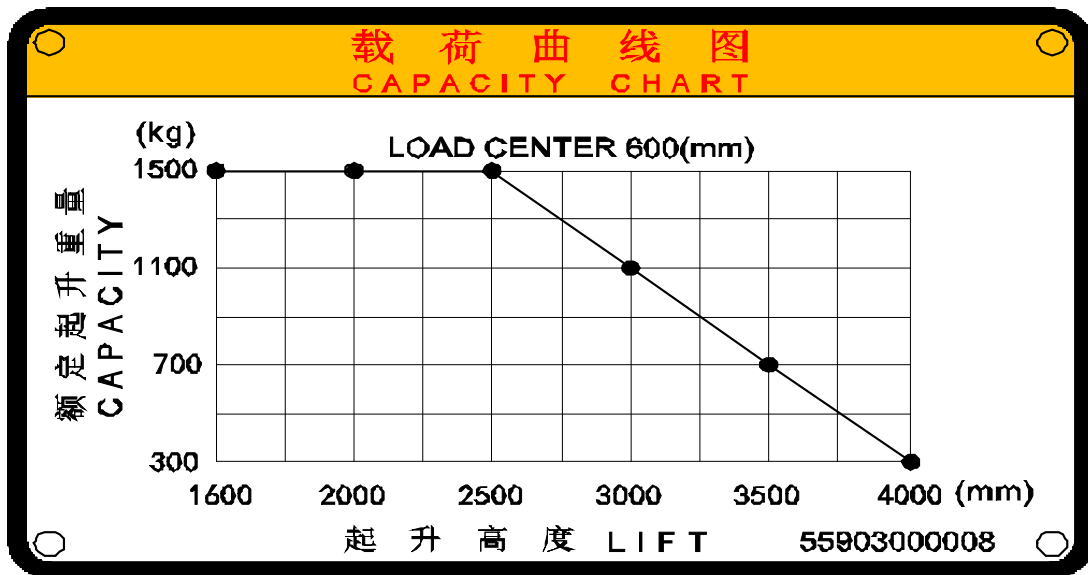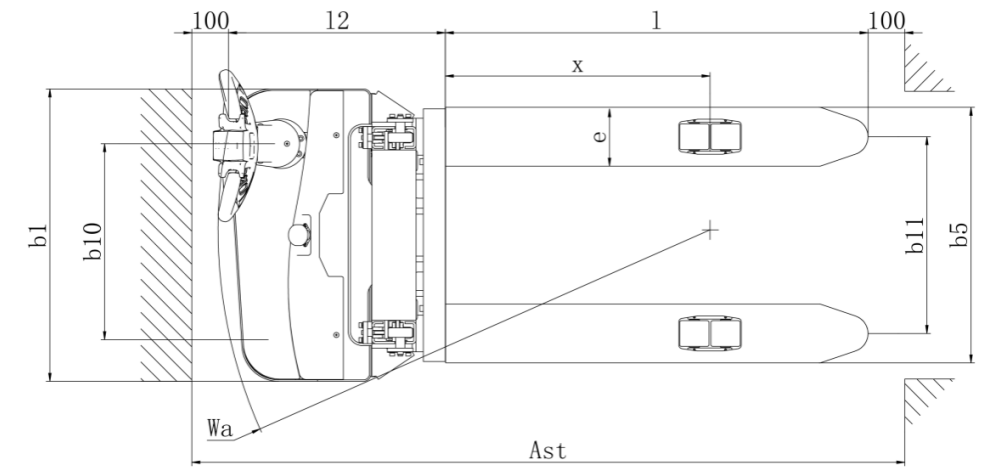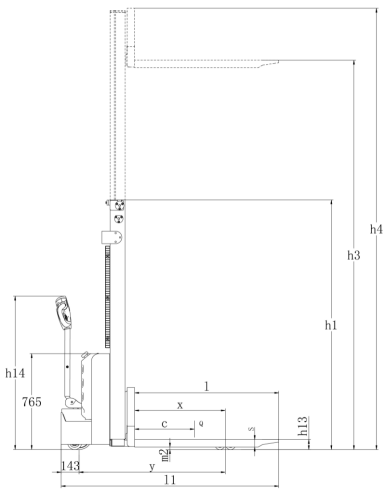

1&2-stage mast load chart