

Bateria
Peso Operacional
Capacidade Base

Lítio
4.323 kg
2.500 kg

锂电
Li-ion battery

CLGA25-S/CML

EMPILHADEIRA
COM BATERIA
DE LÍTIO



LIUGONG



TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.

ESPECIFICAÇÕES CLGA25-S/CML >>>

Geral	Modelo	1			CLGA25-S/CML ElectricLithium 6,0 Solid
	Tipo de Alimentação	2			Elétrico
	Capacidade Base	3	no centro de carga nominal	kg	2.500
	Centro de Carga	4		mm	500
Pesos	Peso Operacional	5	sem carga	kg	4.323
	Carga por Eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	5.850 / 1.815
		7	com carga/sem carga, traseiro	kg	730 / 2.265
Pneus	Tipo de Pneu	8			Pneumático
	Rodas	9	dianteiras/traseiras		2 / 2
	Distância Entre Eixos	10		mm	1.542
	Tamanho do Pneu	11	dianteiro		7.00-12-12PR
		12	traseiro		18x7-8-14PR
	Largura das Bandas de Rodagem	13	dianteiras/traseiras		966 / 880
Mastro	Altura Máxima do Garfo	14	com mastro de 3 estágios padrão	mm	6.000
	Elevação Livre	15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1.474
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2.630
	Altura, Verticalmente Estendido	17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1.040
	Inclinação do Mastro, Frente/Trás	18	com mastro de 3 estágios padrão	graus	3°/6°
	Carro Porta-Garfos	19	largura	mm	1.040
	Extensão de Abertura dos Garfos	20	mínimo/máximo	mm	244 / 1.032
	Dimensões do Garfo	21	E x L x C	mm	40 x 100 x 1.220
Chassi	Comprimento até a Face do Garfo	22	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2.355
	Largura Total	23		mm	1.150
	Altura do Teto de Proteção	24		mm	2.150
	Raio de Giro	25	externo mínimo	mm	2.050
	Dist.Carga, Centro Eixo Tração	26		mm	455
	Largura Corredor Operacional	27		mm	3.705
	Distância do Solo	28	carga mín / centro distância eixos	mm	120 / 85
	Comprimento da Bateria	29	comprimento / largura / altura	mm	1.028 / 570 / 780
Desempenho	Velocidade de Deslocamento	30	com carga/sem carga	km/h	17 / 18
	Velocidade de Elevação	31	com carga/sem carga	mm/s	350 / 510
	Velocidade de Abaixamento	32	com carga/sem carga	mm/s	500 / 450
	Força Máx. de Barra de Tração	33	Sistema de trabalho 5min / 60min.	kg	1.620 / 355
	Capacidade Máxima da Rampa	34	Sistema de trabalho de 5 minutos	%	20
Sistemas	Controlador	35	Marca		Inmotion
		36	Potência do motor de acionamento	kW	16
		37	Potência motor bomba de trabalho	kW	16
	Motor	38	Tipo		Bateria de Lítio
		39	Voltagem	V	80
		40	Capacidade padrão (5 horas)	Ah	272 / 404

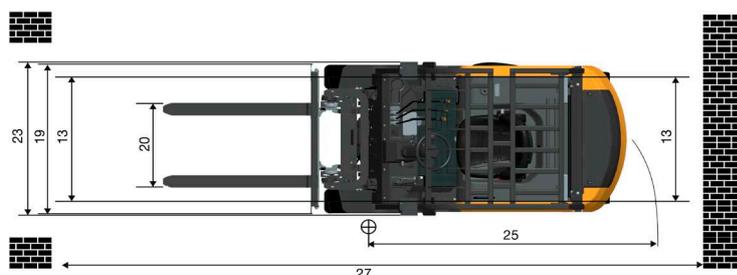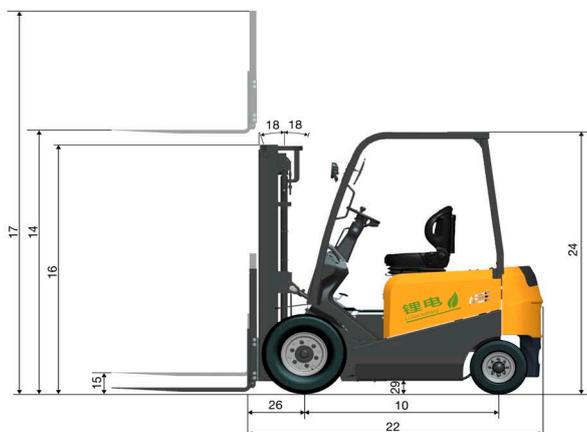

LiuGong Latin America LTDA.

Rua Marcia Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP

T: +55 19 3851 2400

E: contato@liugongla.com

www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da LiuGong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da LiuGong para obter informações específicas para sua área.

Atualizado: 02/2024