
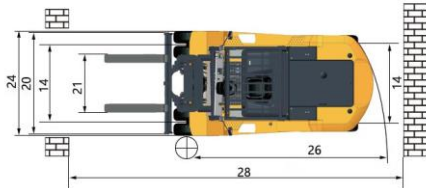


ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Características de peso	Modelo	1	CPCD100					
	Configuração	2	EC5					
	Fonte de energia	3	Diesel					
	Capacidade de carga	4	Capacidade de carga	kg	10000			
	Distância do centro de carga	5			mm	600		
	Peso de serviço	6		kg	12700			
	Carregamento por eixo	7	Com carga (dianteira/traseira)	kg	19700/3075			
		8	Sem carga (dianteira/traseira)	kg	5170/7530			
Pneus	Tipo de pneu	9	Pneumatico					
	Rodas (x = rodas motrizes)	10	Frente / trás		4/2			
	Distância entre eixos	11			mm	2800		
	Tamanho do pneu	12	Frontal		9.00-20-14PR			
		13	Traseiro	9.00-20-14PR				
	Largura do piso	14	Dianteira (pneus duplos padrão)/traseira	mm	1600/1722			
Mastro	Altura máxima do garfo	15	Mastro 2 estágios	mm	4000	6000	4500 3 estágios	
	Elevação livre	16	Mastro 2 estágios	mm	195	195	1195 3 estágios	
	Altura, vertical abaixada	17	Mastro 2 estágios	mm	3075	4125	2335 3 estágios	
	Altura, vertical estendida	18	Mastro 2 estágios	mm	5420	7420	5880 3 estágios	
	Inclinação do mastro, para frente/trás	19	Mastro 2 estágios	°	6° / 12°	6° / 6°	6°/6° 3 estágios	
	Carro do garfo	20	Largura	mm	2080			
	Distancia de abertura do garfo	21	Mínimo/máximo	mm	420-2000			
	Dimensão do garfo	22	E x L x C	mm	80x175x1520			
	Chassi	Comprimento até a face do garfo	23	Mastro	mm	4342		
		Largura total	24		mm	2170		
Altura do protetor superior, cabine, ar condicionado		25		mm	2565/2626/2800			
Raio mínimo de giro externo		26		mm	3980			
Dinstancia centro do eixo frontal a face do garfo		27	Mastro	mm	718			
		28	Adicione o comprimento da carga e a folga	mm	5898			
Largura mínima do corredor		29	Carregado abaixo do mastro	mm	246			
Desempenho		Distância ao solo	30	Centro da distância entre eixos	mm	340		
		Velocidade de deslocamento	31	Carregado/descarregado	km/h	28/30		
	Velocidade de elevação	32	Carregado/descarregado	mm/s	340/380			
	Velocidade de abaixamento	33	Carregado/descarregado	mm/s	400/320			
	Força máxima da barra de tração	34	Carregado	kN	65/35			
	Capacidade de rampa máxima	35	Carregado/descarregado	%	22/25			
		36	Serviço		Pedal, hidráulico			
	Freios	37	Estacionamento		Manual, mecânico			
	Sistema de transmissão	Motor	38	Fabricante		Cummins		
			39	Modelo	QSF 3.8			
40			Conformidade de emissões		EU-III			
41			Número de cilindros	4				
42			Deslocamento	L	3.76			
43			Potência nominal	kw/rpm	86/2200			
44			Torque máximo	N.m/rpm	470 / 1100-1700			
Transmissão		45	Tipo		Transmissão hidráulica automática (Powershift elétrico)			
		46	Velocidades para frente/trás		2/2			
Adicional	Pressão operacional	47			MPa	20		
	Pressão operacional para acessórios	48			MPa	16		
	Tanque de combustível, capacidade	49			L	190		
	Tensão/capacidade da bateria	50			V/Ah	2x12/93		

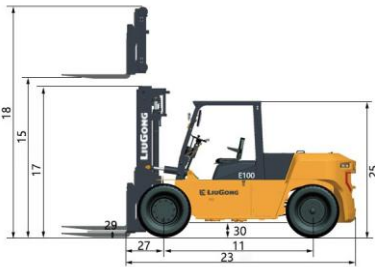

CPCD100

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA
DE COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE



TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.