


ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPCD25
	Tipo de motor	2			Diesel
	Capacidade de carga	3	no centro de carga nominal	kg	2500
	Centro de carga	4		mm	500
Pesos	Peso operacional	5	sem carga	kg	3570
	Carga por eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	5300/760
		7	com carga/sem carga, traseiro	kg	1360/2210
Pneus	Tipo de pneu	8			Pneumatico
	Rodas	9	dianteiras / traseiras		2 / 2
	Wheelbase	10		mm	1650
	Tamanho do pneu	11	dianteiro		7.00-12-12PR
		12	traseiro		6.00-9-10PR
Mastro	Largura banda de rodagens	13	dianteiras / traseiras	mm	960/970
	Altura máxima do garfo	14	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4700
	Elevação livre	15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1151
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2190
	Altura, Verticalmente estendido	17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	5725
	Inclinação do mastro, frente trás	18	com mastro de 3 estágios padrão	°	6 / 6
	Carro porta garfo	19	largura	mm	1040
	Extensão de abertura do garfo	20	mínimo / máximo	mm	272/1072
	Dimensões do garfo	21	E x L x c	mm	40 x 122 x 1070
	Comprimento até a face do garfo	22	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2630
	Largura total	23		mm	1150
Chassis	Altura do teto de proteção	24		mm	2100
	Raio de giro	25	externo mínimo	mm	2230
	Dist. carga, centro eixo tração	26	com mastro de 3 estágios padrão	mm	476
	Largura corredor operacional	27		mm	4015
	Distância ao solo	28	carregado abaixo do mastro	mm	110
		29	centro da distância entre eixos	mm	120
		30			
		31			
Desempenho	Velocidade de deslocamento	30	com carga / sem carga	km/h	19/ 20
	Velocidade de elevação	31	com carga / sem carga	mm/s	530/550
	Velocidade de abaixamento	32	com carga / sem carga	mm/s	420/510
	Força max. barra de tração	33	com carga	N	16475
Sistemas	Capacidade maxima de rampa	34	com carga / sem carga	%	18 / 20
	Freios	35	serviço		Pedal / hidraulico
		36	estacionamento		Manual / mecanico
		37	Fabricante		Xinchai
	Motor	38	modelo		C490BPG
		39	emissão		CHN Stage II
		40	cilindros		4
		41	litros	L	2.67
		42	potência	kW/rpm	40/265
		43	torque	N.m/rpm	160/1900

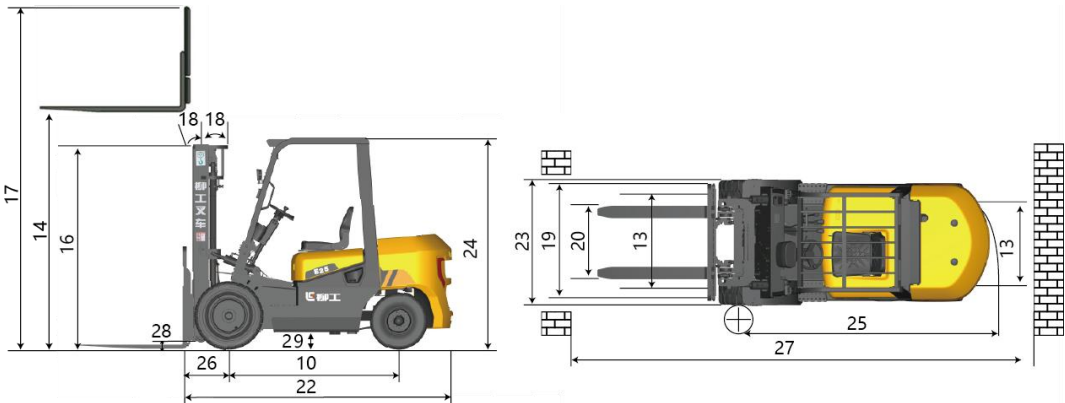

LIUGONG

E SÉRIE



Motor	Xinchai
Combustível	Diesel
Carga nominal	2500kg
Potência nominal	40 kW

CPCD25

**EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA
DE COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE E**

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.