


ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPCD30
	Tipo de motor	2			Diesel
	Capacidade de carga	3	no centro de carga nominal	kg	3000
	Centro de carga	4		mm	500
Pesos	Peso operacional	5	sem carga	kg	4260
	Carga por eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	6450 / 810
		7	com carga/sem carga, traseiro	kg	1680 / 2580
Pneus	Tipo de pneu	8			Pneumatic
	Rodas	9	dianteiras / traseiras		02/fev 04/fev
	Wheelbase	10		mm	1760
	Tamanho do pneu	11	dianteiro		28 × 9-15-14PR
		12	traseiro		6.50 -10-10PR
Mastro	Largura banda de rodagens	13	dianteiras / traseiras	mm	1000 / 980
	Altura máxima do garfo	14	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4700 6000
	Elevação livre	15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1078 1528
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2225 2855
	Altura, Verticalmente estendido	17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	5846 7146
	Inclinação do mastro, frente trás	18	com mastro de 3 estágios padrão	°	6 / 6
	Carro porta garfo	19	largura	mm	1100
	Extensão de abertura do garfo	20	mínimo / máximo	mm	272 / 1072
	Dimensões do garfo	21	E x L x C	mm	50x 122 x 1070
	Comprimento até a face do garfo	22	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2720
Chassis	Largura total	23		mm	1225 1745
	Altura do teto de proteção	24		mm	2150
	Raio de giro	25	externo mínimo	mm	2400
	Dist. carga, centro eixo tração	26	com mastro de 3 estágios padrão	mm	474.5
	Largura corredor operacional	27		mm	4141
	Distância ao solo	28	carregado abaixo do mastro	mm	135
		29	centro da distância entre eixos	mm	140
Desempenho	Velocidade de deslocamento	30	com carga / sem carga	km/h	18.5 / 19
	Velocidade de elevação	31	com carga / sem carga	mm/s	455 / 475
	Velocidade de abaixamento	32	com carga / sem carga	mm/s	460 / 480
	Força max. barra de tração	33	com carga	N	16475
	Capacidade maxima de rampa	34	com carga / sem carga	%	18 / 20
Sistemas	Freios	35	serviço		Pedal / hidraulico
		36	estacionameno		Manual / mecanico
Combustão interna	Motor	37	Fabricante		Xinchai
		38	modelo		C490BPG
		39	emissão		CHN Stage II
		40	cilindros		4
		41	litros	L	2.67
		42	potência	kW/rpm	40 / 2650
		43	torque	N.m/rpm	160 / 1900

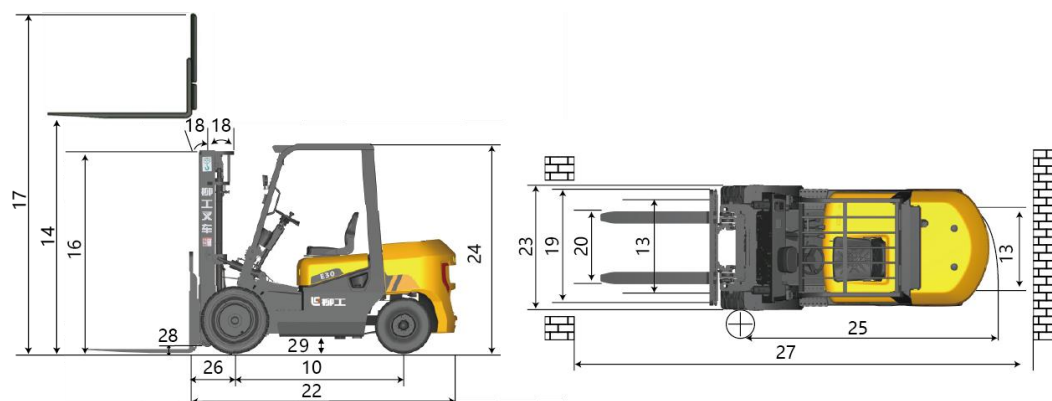

LIUGONG

SERIE

E



Combustível

Motor

Carga nominal

Potência nominal

Diesel

Xinchai

3000 kg

40 kW

CPCD30
EMPILHADEIRA

CONTRABALANÇADA DE
COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE E

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.