


ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Geral	Modelo	1			CPCD35	
	Tipo de motor	2			Diesel	
	Capacidade de carga	3	no centro de carga nominal	kg	3500	
	Centro de carga	4		mm	500	
Pesos	Peso operacional	5	sem carga	kg	4630	
	Carga por eixo	6	com carga/sem carga, dianteiro	kg	7310/1765	
		7	com carga/sem carga, traseiro	kg	820/2865	
Pneus	Tipo de pneu	8			Pneumatico	
	Rodas	9	dianteiras / traseiras		2/2 4/2	
	Wheelbase	10		mm	1760	
	Tamanho do pneu	11	dianteiro			28 x 9-15-14PR
		12	traseiro			6.50 -10-10PR
13	dianteiras / traseiras	mm		1000/980		
Mastro	Altura máxima do garfo	14	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4700 6000	
	Elevação livre	15	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1078 1528	
	Altura, Verticalmente Abaixado	16	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2295 2895	
	Altura, Verticalmente estendido	17	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4846 7146	
	Inclinação do mastro, frente trás	18	com mastro de 3 estágios padrão	°	6/12 6/6	
	Carro porta garfo	19	largura	mm	1100	
	Extensão de abertura do garfo	20	mínimo / máximo	mm	272 / 1072	
	Dimensões do garfo	21	E x L x C	mm	50x 122 x 1220	
Chassis	Comprimento até a face do garfo	22	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2800	
	Largura total	23		mm	1225 1745	
	Altura do teto de proteção	24		mm	2150	
	Raio de giro	25	externo mínimo	mm	2435	
	Dist. carga, centro eixo tração	26	com mastro de 3 estágios padrão	mm	479.5	
	Largura corredor operacional	27		mm	4176	
		28	carregado abaixo do mastro	mm	135	
29		centro da distância entre eixos	mm	140		
Desempenho	Velocidade de deslocamento	30	com carga / sem carga	km/h	18.5/19	
	Velocidade de elevação	31	com carga / sem carga	mm/s	455/475	
	Velocidade de abaixamento	32	com carga / sem carga	mm/s	435/480	
	Força max. barra de tração	33	com carga	N	16475	
	Capacidade máxima de rampa	34	com carga / sem carga	%	18 / 20	
Sistemas	Freios	35	serviço		Pedal / hidraulico	
		36	estacionamento		Manual / mecanico	
Combustão interna	Motor	37	Fabricante		Xinchai	
		38	modelo		C490BPG	
		39	emissão		CHN Stage II	
		40	cilindros		4	
		41	litros		2.67	
		42	potência	kVv/HP		40/2650
		43	torque	N.m/rpm		160/1900

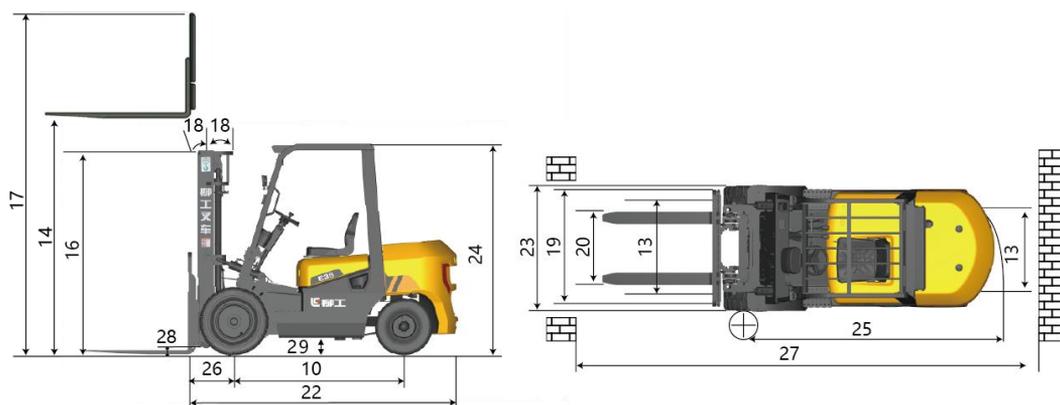

LIUGONG

SÉRIE

E

ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO



Combustível
Motor
Carga nominal
Potência nominal

Xinchai
Diesel
3500kg
40 kW

CPCD35
EMPILHADEIRA

CONTRABALANÇADA DE
COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE E

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.