



Características de peso	Modelo	1	CPCD70					
	Configuração	2	EC5					
	Fonte de energia	3	Diesel					
	Capacidade de carga	4	Capacidade de carga	kg	7000			
	Distância do centro de carga	5		mm	600			
	Peso de serviço	6		kg	9200			
	Carregamento por eixo	7	Com carga (dianteira/traseira)	kg	14470 / 1805			
		8	Sem carga (dianteira/traseira)	kg	3650 / 5550			
Pneus	Tipo de pneu	9	Pneumatico					
	Rodas	10	Frente / trás		4 / 2			
	Distância entre eixos	11		mm	2300			
	Tamanho do pneu	12	Frontal		8.25-15-14PR			
		13	Traseiro		8.25-15-14PR			
	Largura do piso	14	Dianteira (pneus duplos padrão)/traseira	mm	1474/1730			
Mastro	Altura máxima do garfo	15	Mastro 2 estágios	mm	4000	6000	4500 3 estágios	
	Elevação livre	16	Mastro 2 estágios	mm	195	195	1195 3 estágios	
	Altura, vertical abaixada	17	Mastro 2 estágios	mm	3075	4125	2335 3 estágios	
	Altura, vertical estendida	18	Mastro 2 estágios	mm	5420	7420	5880 3 estágios	
	Inclinação do mastro, para frente/trás	19	Mastro 2 estágios	deg	6°/12°	6°/6°	6°/6° 3 estágios	
	Carro do garfo	20	Largura	mm	1845			
	Distancia de abertura do garfo	21	Mínimo/máximo	mm	300/1840			
	Dimensão do garfo	22	E x L x C	mm	50 x 150 x 1520			
	Chassi	Comprimento até a face do garfo	23	Mastro	mm	3556		
		Largura total	24		mm	2000		
Altura do protetor superior, cabine, ar condicionado		25		mm	2425/2486/2660			
Raio mínimo de giro externo		26		mm	3350			
Dinstancia centro do eixo frontal a face do garfo		27	Mastro	mm	563			
Largura mínima do corredor de empilhamento em ângulo reto.		28	Adicione o comprimento da carga e a folga	mm	5328			
		29	Carregado abaixo do mastro	mm	200			
Desempenho		Distância ao solo	30	Centro da distância entre eixos	mm	200		
	Velocidade de deslocamento	31	Carregado/descarregado	km/h	28/30			
	Velocidade de elevação	32	Carregado/descarregado	mm/s	490/520			
	Velocidade de abaixamento	33	Carregado/descarregado	mm/s				
	Força máxima da barra de tração	34	Carregado	N	68/25			
	Capacidade máxima de rampa	35	Carregado/descarregado	%	32/25			
	Freios	36	Serviço		Pedal, hidráulico			
		37	Estacionamento		Manual, mecânico			
	Sistema de transmissão	Motor	38	Fabricante		Cummins		
			39	Modelo		QSF 3.8		
40			Conformidade de emissões		EU-III			
41			Número de cilindros		4			
42			Deslocamento	L	3.76			
43			Potência nominal	kw/rpm	86 / 2200			
Transmissão		44	Torque máximo	N.m/rpm	470 / 1100-1700			
		45	Tipo		Transmissão hidráulica automática (Powershift elétrico)			
Adicional		46	Velocidades para frente/trás		2/2			
		47		MPa	20			
		48		MPa	16			
		49		L	150			
	Tensão / capacidade da bateria	50		V/Ah	2x12/93			

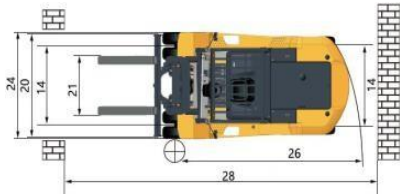

CPCD70

EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA
DE COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE

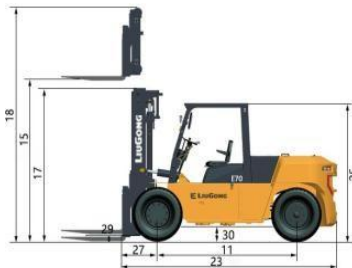