


ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Categoria	Item	Descrição	Unidade	CPQYD25	
				Padrão	Opcional
Geral	1	Modelo			
	2	Tipo de motor			
	3	Capacidade de carga	no centro de carga nominal	kg	2500
Pesos	4	Centro de carga		mm	500
	5	Peso operacional	sem carga	kg	3875
	6	Carga por eixo	com carga/sem carga, dianteiro	kg	4390/670
Pneus	7		com carga/sem carga, traseiro	kg	1350/2020
	8	Tipo de pneu			Pneumático
	9	Rodas	dianteiras / traseiras		2 / 2
	10	Distancia entre eixos		mm	1650
	11	Tamanho do pneu	dianteiro		7.00-12-12PR
Mastro	12		traseiro		6.00-9-10PR
	13	Largura banda de rodagens	dianteiras / traseiras	mm	960/970
	14	Altura máxima do garfo	com mastro de 3 estágios padrão	mm	4700
	15	Elevação livre	com mastro de 3 estágios padrão	mm	1151
	16	Altura, Verticalmente Abaixado	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2190
	17	Altura, Verticalmente estendido	com mastro de 3 estágios padrão	mm	5725
	18	inclinação do mastro, frente	com mastro de 3 estágios padrão	°	6° / 6°
	19	Carro porta garfo	largura	mm	1100
	20	Estensão de abertura do garfo	mínimo / máximo	mm	272/1072
	Chassis	21	Dimensões do garfo	E x L x c	mm
22		Comprimento até a face do garfo	com mastro de 3 estágios padrão	mm	2500
23		Largura total		mm	1150
24		Altura do teto de proteção		mm	2100
25		Raio de giro	externo mínimo	mm	2190
26		Dist. carga, centro eixo tração	com mastro de 3 estágios padrão	mm	476
27		Largura corredor operacional		mm	3935
28		Distância ao solo	carregado abaixo do mastro	mm	110
29			centro da distância entre eixos	mm	120
Desempenho		30	Velocidade de deslocamento	com carga / sem carga	km/h
	31	Velocidade de elevação	com carga / sem carga	mm/s	460/500
	32	Velocidade de abaixamento	com carga / sem carga	mm/s	550/400
	33	Força max. barra de tração	com carga	N	16475
	34	Capacidade máxima de rampa	com carga / sem carga	%	18/20
Sistemas	35	Freios	serviço		Pedal hidráulico
	36		estacionameno		Manual mecânico
Combustão interna	37	Motor	Fabricante		GCT
	38		modelo		GK25
	39		emissão		N/A
	40		cilindros		4
	41		litros	L	2.488
	42		potência	kW/rpm	35.9/2300(LPG) 37.4/2300(GAS)
	43		torque	N.m/rpm	160/1900

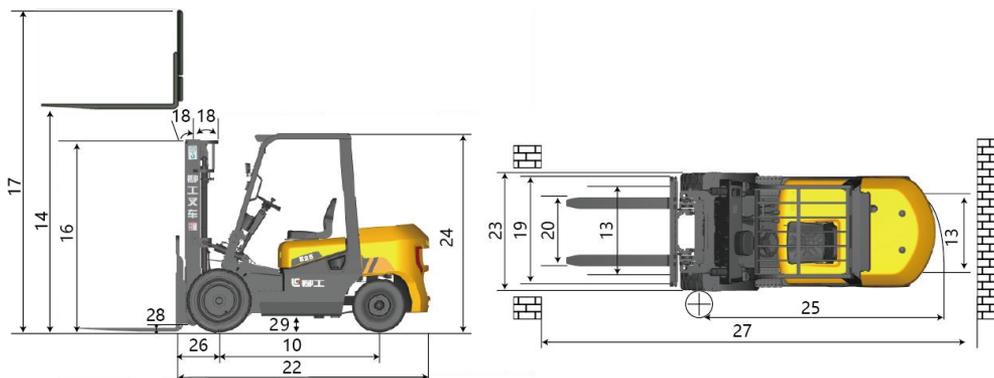

LIUGONG

SÉRIE

E



Motor
Combustível
Carga nominal
Potência

GCT
GLP/GAS
2500kg
37.4 kW

CPQYD25
EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA DE
COMBUSTÃO INTERNA SÉRIE E

TOUGH WORLD. TOUGH EQUIPMENT.