





Altura Máx. de Trabalho
Alcance Horizontal Máx.
Capacidade de Carga Máx.
Largura e Comprimento

17.8 m
9.18 m
260 kg
2.3 x 7.2 m

LA16J

Plataforma Elevatória **Articulada - Diesel**

LA16J ESPECIFICAÇÕES >>>

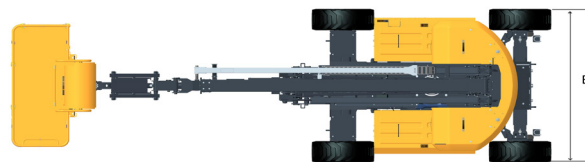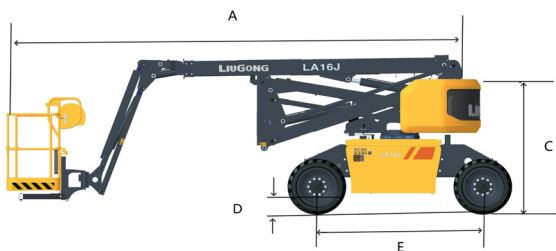

DIMENSÕES

Altura de Trabalho Máxima	17.8 m
Altura Máxima da Plataforma	15.8 m
Amplitude Operacional Máxima	9.78 m
Alcance Horizontal Máximo	9.18 m
Altura de Transposição Máxima	8.16 m
Dimensões da Plataforma (CxLxA)	1.83 x 0.76 x 1.1 m
A. Comprimento (Retraída/Transporte)	7.2 m
B. Largura (Retraída/Transporte)	2.3 m
C. Altura (Retraída/Transporte)	2.38 m
D. Folga até o Solo	0.32 m
E. Distância entre Eixos	2.36 m

PRODUTIVIDADE

Capacidade de Carga Máxima	260 kg
Nº Máximo de Ocupantes	2
Rotação do Cesto	± 90°
Rotação Vertical do Jib (para cima/baixo)	- 70° ~ + 72°
Rotação do Chassis Superior	355° Descontínuo
Giro Traseiro do Chassis Superior	0 m
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	5 km/h
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0.6 km/h
Capacidade Rampa	40 %
Ativação do Sensor de Inclinação	X 5° / Y 5°
Raio de Giro (Interno/Externo)	2.2 / 5.15 m
Tamanho do Pneu	315/55 D 20
Tipo de Tração	4WD x 2WD

PESO

Peso Operacional	7,960 kg
------------------	----------

POTÊNCIA

Tensão do Sistema	12 V
Pressão do Sistema	24 Mpa
Motor a Diesel	Kubota D1105/18.2 kW
Volume do Tanque de Combustível	65 L
Capacidade do Tanque Hidráulico	112 L

