



Altura de Trabalho
Capacidade de Carga
Largura
Comprimento
Peso Total


7,8 m (25'7")
230 kg (507 lb)
0,785 m (2'7")
1,86 m (6'1")
1.520 kg (3.351 lb)

LS0607H

Plataforma Elevatória
Móvel de Trabalho Tipo
Tesoura Elétrica

LS0607H

ESPECIFICAÇÕES >>>

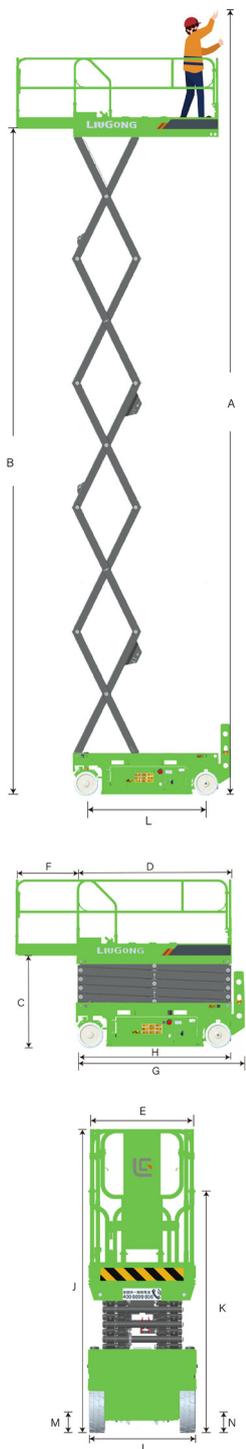

DIMENSÕES

A. Altura de Trabalho	7.8 m (25'7")
B. Altura da Plataforma	5.8 m (19')
C. Altura da Plataforma (Retraída)	0.95 m (3'1")
D. Comprimento da Plataforma	1.64 m (5'5")
E. Largura da Plataforma	0.75 m (2'6")
F. Comprimento Máximo da Extensão da Plataforma	0.9 m (2'11")
G. Comprimento Total	1.86 m (6'1")
H. Comprimento Total (Sem Escada)	1.72 m (5'8")
I. Largura Total	0.785 m (2'7")
J. Altura Retraída (Trilhos para Cima)	2.15 m (7')
K. Altura Retraída (Trilhos para Baixo)	1.72 m (5'8")
L. Distância entre Eixos	1.37 m (4'6")
M. Folga do Solo (Altura Máxima)	85 mm (3")
N. Folga do Solo (Altura Mínima)	18 mm (0,7")

PRODUTIVIDADE

Capacidade de Carga	230 kg (507 lb)
Capacidade de Carga na Plataforma Estendida	113 kg (249 lb)
Nº Máximo de Ocupantes (Interno/Externo)	2 / 1
Velocidade de Deslocamento (Retraída)	2 km/h (1,24 mph)
Velocidade de Deslocamento (Elevada)	0,3 km/h (0,19 mph)
Raio de Giro (Interno/Externo)	0,3 / 1.78 m (11" / 5'10")
Tempo de Subida/Descida	25 / 22 s
Capacidade de Vencer Rampa (Inclinação)	25 %
Inclinação Máxima de Trabalho	X 1,5° / Y 3°
Tamanho do Pneu (Sólido Não-Marcante)	356 x 114 mm (1'2" x 4")

POTÊNCIA

Bateria	24 V / 225 Ah
Bateria de Lítio (Opcional)	24 V / 173 Ah
Carregador	24 V / 30 A
Motor de Elevação	24 V / 3.3 kW
Volume do Sistema Hidráulico	8 L (2 gal)
Capacidade do Tanque Hidráulico	6 L (1gal 5pt)

PESO

Peso Total	1.520 kg (3.351 lb)
------------	---------------------

LiuGong Latin America LTDA.

Rua Marcio Carlim, 270, Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP

T: +55 19 3851 2400

E: contato@liugongla.com

www.liugongla.com

Especificações e desenhos estão sujeitos a alteração sem aviso. As máquinas exibidas podem incluir equipamento opcional. Os equipamentos padrão da Liugong e equipamentos opcionais poderão variar de região para região. Entre em contato com seu fornecedor da Liugong para obter informações específicas para sua área.

Atualizado: 01/2025